

JBS2 – Gemensam inkopplingslåda inkl. huvudbrytare och säkringar



- Kraftmatning med en kabel
- Inkommande styrsignal 0-10V till plint
- Utgående summalarm till plint

Standard


- Pulverlackerat stålskåp IP65, RAL 7035
- Huvudbrytare
- Automatsäkringar parvis avsäkrade fläktar
- Skydd mot kondensation via termostatstyrd värmare

Alla fläktar varvtal styrs samtidigt via extern styrsignal

Överensstämmer med:

- LVD 2006/95/EG
- EMCD 204/108/EG

JBS2 – Gemensam inkopplingslåda inkl. huvudbrytare och säkringar

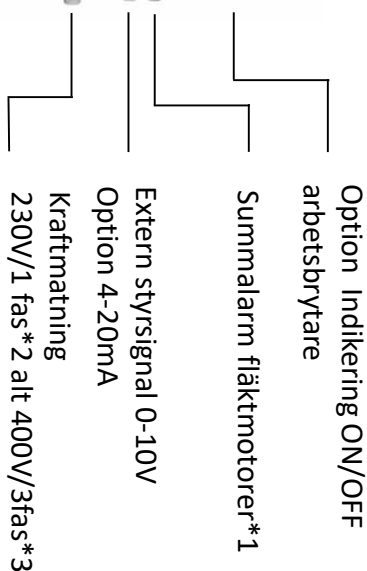

Option.

- Elskåp i alternativ färg (RAL).
- Elskåp i rostfritt utförande.
- Individuellt larm från fläktar.
- Individuellt ON/OFF indikering arbetsbrytare.
- Manuell bypass vid avbrott extern signal
- Manuell bypass vid avbrott extern signal med potentiometer
- ModBus kommunikation , utdraget till plint från fläktar.
- Förberedd for extern placering.
- Arbetsbrytare fläktar i rostfritt utförande
- 4-20mA extern styrsignal
- Kundenpassad märkning el-schema & dokumentation
- KKS märkning & dokumentation
- Gruppindelning

*1 Potentialfri kontakt

*2 230V/1-fas max 10A avsäkring

*3 TNS 5- ledare